

*Máme koně do každého dostihu
Für jedes Rennen das passende Pferd*

CHARVÁT®



Rychlospojky
Quick release couplings

RYCHLOSPOJKY QUICK RELEASE COUPLINGS

Hydraulické rychlospojky slouží ke snadnému a pohodovému spojení a rozpojení hydraulických okruhů stavebních, zemědělských, lesních aj. strojů a zařízení. Na trh dodáváme rychlospojky odpovídající normám DIN 7241 ISO 16028, což má pro zákazníka velkou výhodu v možnosti záměny jednotlivých částí rychlospojek od různých výrobců.

Hydraulic quick release couplings are designed for easy and fast connection and disconnection of hydraulic circuit on building, agricultural, forest machines and devices. We supply our market by quick release couplings according to the norm DIN 7241 ISO 16028. It's a big advantage for the customer, who has the possibility to change single parts of quick release couplings with other ones currently produced by other suppliers.

Hydraulické rychlospojky nabízené v tomto katalogu pokrývají dle našich zkušeností převážnou potřebu na tuzemském trhu. Pokud však budete mít specifický požadavek, jsou naši prodejní zástupci připraveni vyhledat a doporučit rychlospojku z katalogů renomovaných evropských dodavatelů.

Z důvodu snadné orientace jsme v tomto katalogu rozdělili hydraulické rychlospojky do 4 základních skupin:

- **PPV3** kuličkové rychlospojky
- **PVV3** šroubovací rychlospojky
- **PLT4** ekologické rychlospojky
- **RK12** bajonetové rychlospojky

Hydraulic quick release couplings included in this catalogue cover the major demand on home market. If the customer has some specific request, we are able to look up and recommend him quick release coupling from catalogues of prestigious european suppliers. For easy orientation we have grouped quick release couplings in 4 base sets in this catalogue:

- **PPV3** ball quick release couplings
- **PVV3** screw quick release couplings
- **PLT4** ecological quick release couplings
- **RK12** bayonet quick release couplings

VÝZNAM ZNAČENÍ RYCHLOSPOJEK PPV3, PVV3, PLT4 MARKING OF THE QUICK RELEASE COUPLINGS PPV3, PVV3, PLT4

AAAA . XXXX . YYY

AAAA / typ RSKy (PPV3, PVV3, PLT4)

XXXX / průtok DN

YYY / závit (řada)

3YY (AG...běžný vnější závit)

5YY (AGS...prodloužený vnější závit)

1YY (IG...vnitřní závit)

XXXX / závit

YYY / druh závitu

Y0Y (metrický závit)

Y1Y (palcový závit)

YYY / zásuvka, zástrčka

YY2 (zásuvka)

YY3 (zástrčka)

AAAA / type of the Quick R.C. (PPV3, PVV3, PLT4)

XXXX / flow DN

XXXX / thread

YYY / thread (type)

3YY (AG...classical external thread)

5YY (AGS...long version of external t.)

1YY (IG...internal thread)

YYY / variety of thread

Y0Y (metrical thread)

Y1Y (inch thread)

YYY / female, male

YY2 (female)

YY3 (male)

PPV3 Kuličkové rychlospojky typu push-pull Ball quick release couplings of type Push-Pull

princip:

materiál tělesa:

těsnění:

provozní podmínky:

řady:

push-pull systém (mechanicko-tlakový systém, tah-tlak)

pozinkovaná ocel

NBR a teflon

T = -25°C až +125°C.

PPV3 AG (běžný vnější závit, DIN 2353)

PPV3 AGS (prodloužený vnější závit, DIN 2353)

PPV3 IG (vnitřní závit, DIN 3852)

princip:

material of the body:

seals:

working conditions:

types:

push-pull system (mechanical-pressure system)

zinc-plated steel

NBR & teflon


T = -25°C až +125°C.

PPV3 AG (external thread, DIN 2353)

PPV3 AGS (long version of external thread, DIN 2353)

PPV3 IG (internal thread, DIN 3852)

PPV3 AG

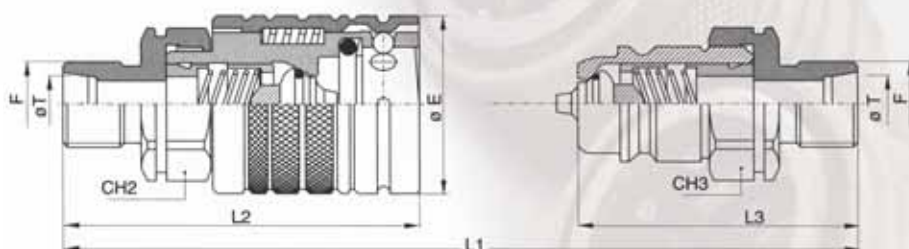


DN	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
10	06L	22	22	31	94	65	47	270	M12x1,5	PPV3.1012.302	PPV3.1012.303
	08L	22	22	31	94	65	47	270	M14x1,5	PPV3.1014.302	PPV3.1014.303
	10L	22	22	31	96	66	48	270	M16x1,5	PPV3.1016.302	PPV3.1016.303
	12L	22	22	31	96	66	48	270	M18x1,5	PPV3.1018.302	PPV3.1018.303
13	08L	30	30	38	103	69	56	250	M14x1,5	PPV3.1314.302	PPV3.1314.303
	10L	30	30	38	105	70	57	250	M16x1,5	PPV3.1316.302	PPV3.1316.303
	12L	30	30	38	105	70	57	250	M18x1,5	PPV3.1318.302	PPV3.1318.303
	15L	30	30	38	107	71	58	250	M22x1,5	PPV3.1322.302	PPV3.1322.303
	18L	30	30	38	107	71	58	250	M26x1,5	PPV3.1326.302	PPV3.1326.303
20	12L	36	36	46	126	90.3	63	225	M18x1,5	PPV3.2018.302	PPV3.2018.303
	15L	36	36	46	128	91.3	64	225	M22x1,5	PPV3.2022.302	PPV3.2022.303
	18L	36	36	46	128	91.3	64	225	M26x1,5	PPV3.2026.302	PPV3.2026.303
	22L	36	36	46	132	93.3	66	225	M30x2	PPV3.2030.302	PPV3.2030.303
25	18L	41	41	54	128	92.5	69	225	M26x1,5	PPV3.2526.302	PPV3.2526.303
	22L	41	41	54	132	94.5	71	225	M30x2	PPV3.2530.302	PPV3.2530.303
	28L	41	41	54	132	94.5	71	225	M36x2	PPV3.2536.302	PPV3.2536.303
	35L	46	46	54	136	96.5	73	225	M45x2	PPV3.2545.302	PPV3.2545.303

Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.

We offer them in heavy-series too.


PPV3 AGS

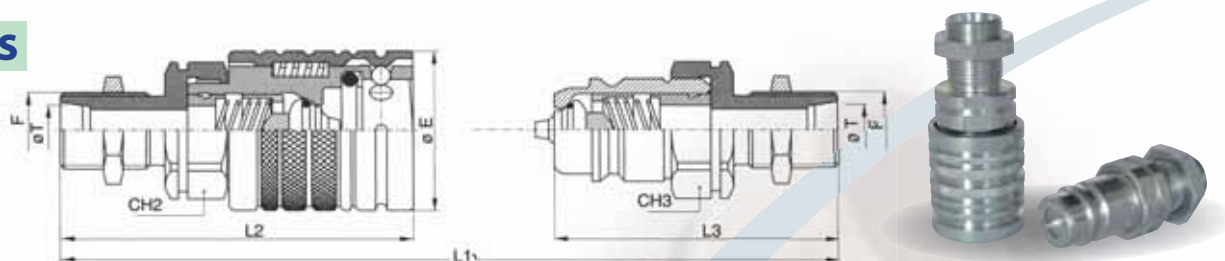

DN	ø T	CH2	CH3	ø E	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
10	06L	22	22	31	126	81	63	270	M12x1,5	PPV3.1012.502	PPV3.1012.503
	08L	22	22	31	126	81	63	270	M14x1,5	PPV3.1014.502	PPV3.1014.503
	10L	22	22	31	126	81	63	270	M16x1,5	PPV3.1016.502	PPV3.1016.503
	12L	22	22	31	126	81	63	270	M18x1,5	PPV3.1018.502	PPV3.1018.503
13	08L	30	30	38	135	85	72	250	M14x1,5	PPV3.1314.502	PPV3.1314.503
	10L	30	30	38	135	85	72	250	M16x1,5	PPV3.1316.502	PPV3.1316.503
	12L	30	30	38	135	85	72	250	M18x1,5	PPV3.1318.502	PPV3.1318.503
	15L	30	30	38	137	86	73	250	M22x1,5	PPV3.1322.502	PPV3.1322.503
20	18L	30	30	38	137	86	73	250	M26x1,5	PPV3.1326.502	PPV3.1326.503
	12L	36	36	46	156	105.3	78	225	M18x1,5	PPV3.2018.502	PPV3.2018.503
	15L	36	36	46	158	106.3	79	225	M22x1,5	PPV3.2022.502	PPV3.2022.503
	18L	36	36	46	158	106.3	79	225	M26x1,5	PPV3.2026.502	PPV3.2026.503
25	22L	36	36	46	172	113.3	86	225	M30x2	PPV3.2030.502	PPV3.2030.503
	18L	41	41	54	172	114.5	91	225	M26x1,5	PPV3.2526.502	PPV3.2526.503
	22L	41	41	54	172	114.5	91	225	M30x2	PPV3.2530.502	PPV3.2530.503
	28L	41	41	54	172	114.5	91	225	M36x2	PPV3.2536.502	PPV3.2536.503
	35L	46	46	54	184	120.5	97	225	M45x2	PPV3.2545.502	PPV3.2545.503

Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě. / We offer them in heavy-series too.

PPV3 IG

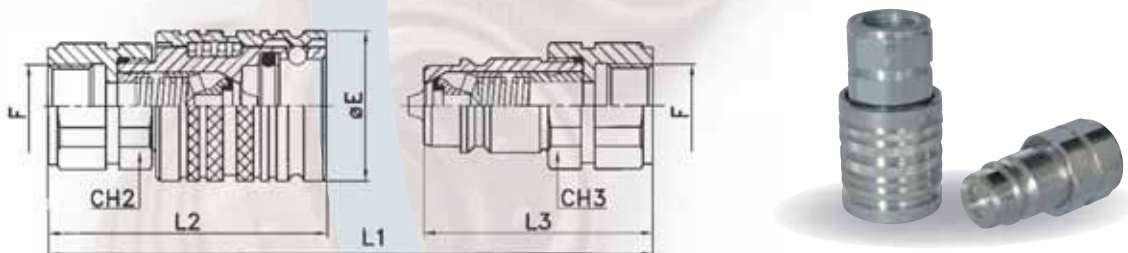

DN	ø T	CH2	CH3	ø E	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
10		22	22	31	98	67	49	270	G 1/4	PPV3.1006.112	PPV3.1006.113
		22	22	31	98	67	49	270	G 3/8	PPV3.1010.112	PPV3.1010.113
		22	22	31	98	67	49	270	M16x1,5	PPV3.1016.102	PPV3.1016.103
		22	22	31	98	67	49	270	M18x1,5	PPV3.1018.102	PPV3.1018.103
13		30	30	38	109	72	59	250	G 3/8	PPV3.1310.112	PPV3.1310.113
		30	30	38	109	72	59	250	G 1/2	PPV3.1313.112	PPV3.1313.113
		30	30	38	120	77.5	64.5	250	G 3/4	PPV3.1319.112	PPV3.1319.113
		30	30	38	109	72	59	250	M14x1,5	PPV3.1314.102	PPV3.1314.103
20		30	30	38	109	72	59	250	M16x1,5	PPV3.1316.102	PPV3.1316.103
		30	30	38	109	72	59	250	M18x1,5	PPV3.1318.102	PPV3.1318.103
		30	30	38	109	72	59	250	M22x1,5	PPV3.1322.102	PPV3.1322.103
		36	36	46	132	93.3	66	225	G 1/2	PPV3.2013.112	PPV3.2013.113
25		36	36	46	135	94.8	67.5	225	G 3/4	PPV3.2019.112	PPV3.2019.113
		36	36	46	127	90.8	63.5	225	M18x1,5	PPV3.2018.102	PPV3.2018.103
		36	36	46	127	90.8	63.5	225	M22x1,5	PPV3.2022.102	PPV3.2022.103
		36	36	46	135	94.8	67.5	225	M26x1,5	PPV3.2026.102	PPV3.2026.103
25		41	41	54	142	99.5	76	225	G 3/4	PPV3.2519.112	PPV3.2519.113
		41	41	54	142	99.5	76	225	G 1	PPV3.2525.112	PPV3.2525.113
		41	41	54	142	99.5	76	225	M30x1,5	PPV3.2530.102	PPV3.2530.103

Tyto rychlospojky dodáváme také se závity NPT / We offer them with NPT threads too.

PVV3 Šroubovací rychlospojky Screw quick release couplings

princip:

materiál tělesa:

těsnění:

provozní podmínky:

řady:

zašroubování obou částí do koncové polohy

pozinkovaná ocel

NBR a teflon

T = -25°C až +125°C, vyšší tlaky, více namáhané prostředí

PVV3 AG (běžný vnější závit, DIN 2353)

PVV3 AGS (prodloužený vnější závit, DIN 2353)

PVV3 IG (vnitřní závit, DIN 3852)

princip:

material of the body:

seals:

working conditions:

types:

screwing of the both parts to the final position

zinc-plated steel

NBR & teflon


T = -25°C až +125°C, higher pressures, heavy conditions

PVV3 AG (external thread, DIN 2353)

PVV3 AGS (long version of external thread, DIN 2353)

PVV3 IG (internal thread, DIN 3852)

PVV3 AG

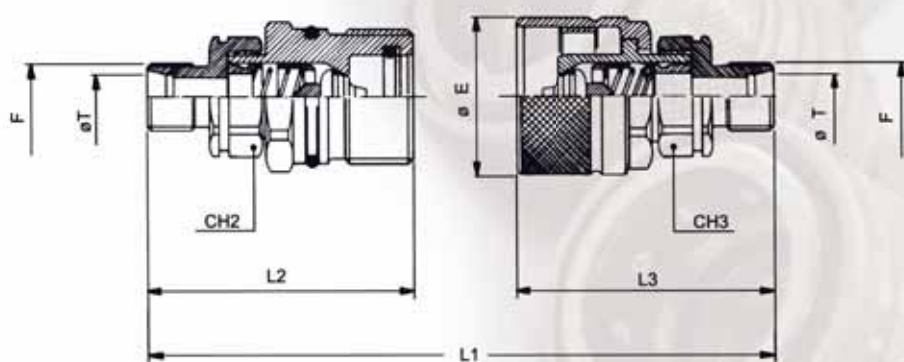


DN	ø T	CH2	CH3	ø E	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
10	06L	22	22	34	94	62	47	450	M12x1,5	PVV3.1012.302	PVV3.1012.303
	08L	22	22	34	94	62	47	450	M14x1,5	PVV3.1014.302	PVV3.1014.303
	10L	22	22	34	96	63	48	450	M16x1,5	PVV3.1016.302	PVV3.1016.303
	12L	22	22	34	96	63	48	450	M18x1,5	PVV3.1018.302	PVV3.1018.303
13	08L	30	30	42	97	64	50	400	M14x1,5	PVV3.1314.302	PVV3.1314.303
	10L	30	30	42	99	65	51	400	M16x1,5	PVV3.1316.302	PVV3.1316.303
	12L	30	30	42	99	65	51	400	M18x1,5	PVV3.1318.302	PVV3.1318.303
	15L	30	30	42	101	66	52	400	M22x1,5	PVV3.1322.302	PVV3.1322.303
	18L	30	30	42	101	66	52	400	M26x1,5	PVV3.1326.302	PVV3.1326.303
20	12L	36	36	47.5	123	81	63	400	M18x1,5	PVV3.2018.302	PVV3.2018.303
	15L	36	36	47.5	125	82	64	400	M22x1,5	PVV3.2022.302	PVV3.2022.303
	18L	36	36	47.5	125	82	64	400	M26x1,5	PVV3.2026.302	PVV3.2026.303
	22L	36	36	47.5	129	84	66	400	M30x2	PVV3.2030.302	PVV3.2030.303
25	18L	41	41	55	138	93	71	300	M26x1,5	PVV3.2526.302	PVV3.2526.303/E(T)*
	22L	41	41	55	142	95	73	300	M30x2	PVV3.2530.302	PVV3.2530.303/E(T)*
	28L	41	41	55	142	95	73	300	M36x2	PVV3.2536.302	PVV3.2536.303/E(T)*
	35L	46	46	55	146	97	75	300	M45x2	PVV3.2545.302	PVV3.2545.303/E(T)*

Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.
We offer them in heavy-series too.

* E šestihran T průměr
E hexagon T diameter

PVV3 AGS

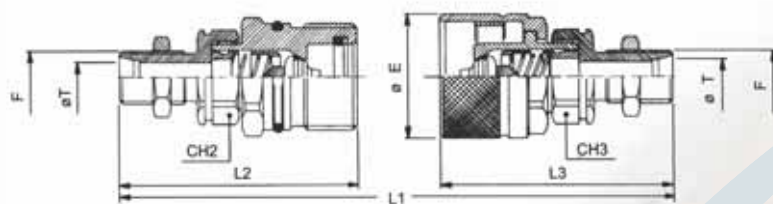


DN	ø T	CH2	CH3	ø E	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
10	06L	22	22	34	128	79	64	450	M12x1,5	PVV3.1012.502	PVV3.1012.503
	08L	22	22	34	126	78	63	450	M14x1,5	PVV3.1014.502	PVV3.1014.503
	10L	22	22	34	126	78	63	450	M16x1,5	PVV3.1016.502	PVV3.1016.503
	12L	22	22	34	126	78	63	450	M18x1,5	PVV3.1018.502	PVV3.1018.503
13	08L	30	30	42	129	80	66	400	M14x1,5	PVV3.1314.502	PVV3.1314.503
	10L	30	30	42	129	80	66	400	M16x1,5	PVV3.1316.502	PVV3.1316.503
	12L	30	30	42	129	80	66	400	M18x1,5	PVV3.1318.502	PVV3.1318.503
	15L	30	30	42	131	81	67	400	M22x1,5	PVV3.1322.502	PVV3.1322.503
20	18L	30	30	42	131	81	67	400	M26x1,5	PVV3.1326.502	PVV3.1326.503
	12L	36	36	47,5	153	96	78	400	M18x1,5	PVV3.2018.502	PVV3.2018.503
	15L	36	36	47,5	155	97	79	400	M22x1,5	PVV3.2022.502	PVV3.2022.503
	18L	36	36	47,5	155	97	79	400	M26x1,5	PVV3.2026.502	PVV3.2026.503
25	22L	36	36	47,5	169	104	86	400	M30x2	PVV3.2030.502	PVV3.2030.503
	18L	41	41	55	182	115	93	300	M26x1,5	PVV3.2526.502	PVV3.2526.503/E(T)*
	22L	41	41	55	182	115	93	300	M30x2	PVV3.2530.502	PVV3.2530.503/E(T)*
	28L	41	41	55	182	115	93	300	M36x2	PVV3.2536.502	PVV3.2536.503/E(T)*
	35L	46	46	55	194	121	99	300	M45x2	PVV3.2545.502	PVV3.2545.503/E(T)*

Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.
We offer them in heavy-series too.

* E šestihran T průměr
E hexagon T diameter

PVV3 IG

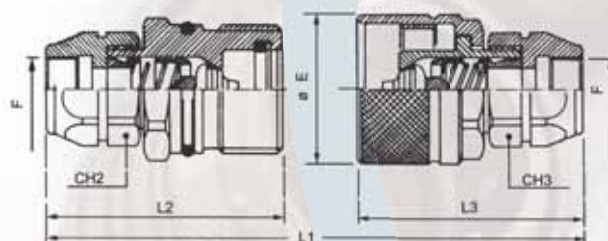

DN	CH2	CH3	ø E	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
10	22	22	34	98	64	49	450	G 1/4	PVV3.1006.112	PVV3.1006.113
	22	22	34	98	64	49	450	G 3/8	PVV3.1010.112	PVV3.1010.113
	22	22	34	98	64	49	450	M16x1,5	PVV3.1016.102	PVV3.1016.103
	22	22	34	98	64	49	450	M18x1,5	PVV3.1018.102	PVV3.1018.103
13	30	30	42	103	67	53	400	G 3/8	PVV3.1310.112	PVV3.1310.113
	30	30	42	103	67	53	400	G 1/2	PVV3.1313.112	PVV3.1313.113
	30	30	42	103	67	53	400	M14x1,5	PVV3.1314.102	PVV3.1314.103
	30	30	42	103	67	53	400	M16x1,5	PVV3.1316.102	PVV3.1316.103
	30	30	42	103	67	53	400	M18x1,5	PVV3.1318.102	PVV3.1318.103
	30	30	42	103	67	53	400	M22x1,5	PVV3.1322.102	PVV3.1322.103
20	36	36	47,5	129	84	66	400	G 1/2	PVV3.2013.112	PVV3.2013.113
	36	36	47,5	132	86	67	400	G 3/4	PVV3.2019.112	PVV3.2019.113
	36	36	47,5	124	82	63	400	M18x1,5	PVV3.2018.102	PVV3.2018.103
	36	36	47,5	124	82	63	400	M22x1,5	PVV3.2022.102	PVV3.2022.103
	36	36	47,5	132	86	67	400	M26x1,5	PVV3.2026.102	PVV3.2026.103
25	41	41	55	152	100	78	300	G 3/4	PVV3.2519.112	PVV3.2519.113/E(T)*
	41	41	55	152	100	78	300	G 1	PVV3.2525.112	PVV3.2525.113/E(T)*
	41	41	55	152	100	78	300	M30x1,5	PVV3.2530.102	PVV3.2530.103/E(T)*

Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.
We offer them in heavy-series too.


* E šestihran T průměr
E hexagon T diameter

PLT4 Ekologické rychlospojky Ecological quick release couplings

princip: flate-face systém (min. ztráty oleje při spojování a rozpojování)
materiál tělesa: pozinkovaná ocel
těsnění: NBR a teflon
provozní podmínky: T = -25°C až +125°C
řady: PLT4 AG (běžný vnější závit, DIN 2353)
 PLT4 AGS (prodloužený vnější závit, DIN 2353)
 PLT4 IG (vnitřní závit, DIN 3852)

princip: flate-face system (min. spill of fluid loss during the connection and disconnection)
material of the body: zinc-plated steel
seals: NBR & teflon
working conditions: T = -25°C až +125°C
types: PLT4 AG (external thread, DIN 2353)
 PLT4 AGS (long version of external thread, DIN 2353)
 PLT4 IG (internal thread, DIN 3852)


PLT4 AG

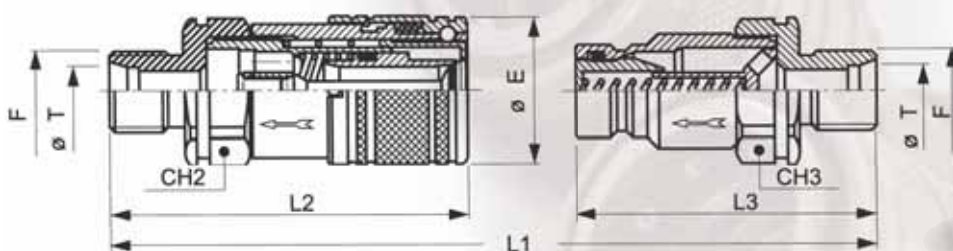

DN	Ø T	CH2	CH3	Ø E	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
6	06L	22	22	28	97	58	50	350	M12x1,5	PLT4.0612.302	PLT4.0612.303
	08L	22	22	28	97	58	50	350	M14x1,5	PLT4.0614.302	PLT4.0614.303
	10L	22	22	28	99	59	51	350	M16x1,5	PLT4.0616.302	PLT4.0616.303
	12L	22	22	28	99	59	51	350	M18x1,5	PLT4.0618.302	PLT4.0618.303
13	08L	30	30	32	113	72	57	350	M14x1,5	PLT4.1314.302	PLT4.1314.303
	10L	30	30	32	115	73	58	350	M16x1,5	PLT4.1316.302	PLT4.1316.303
	12L	30	30	32	115	73	58	350	M18x1,5	PLT4.1318.302	PLT4.1318.303
	15L	30	30	32	117	74	59	350	M22x1,5	PLT4.1322.302	PLT4.1322.303
	18L	30	30	32	117	74	59	350	M26x1,5	PLT4.1326.302	PLT4.1326.303
20	12L	36	36	38	135	82	70	350	M18x1,5	PLT4.2018.302	PLT4.2018.303
	15L	36	36	38	137	83	71	350	M22x1,5	PLT4.2022.302	PLT4.2022.303
	18L	36	36	38	137	83	71	350	M26x1,5	PLT4.2026.302	PLT4.2026.303
	22L	36	36	38	141	85	73	350	M30x2	PLT4.2030.302	PLT4.2030.303
22	12L	36	36	42	136	84	70	350	M18x1,5	PLT4.2218.302	PLT4.2218.303
	15L	36	36	42	138	85	71	350	M22x1,5	PLT4.2222.302	PLT4.2222.303
	18L	36	36	42	138	85	71	350	M26x1,5	PLT4.2226.302	PLT4.2226.303
	22L	36	36	42	143	87	73	350	M30x2	PLT4.2230.302	PLT4.2230.303
25	18L	41	41	48	157	97	79	350	M26x1,5	PLT4.2526.302	PLT4.2526.303
	22L	41	41	48	161	99	81	350	M30x2	PLT4.2530.302	PLT4.2530.303
	28L	41	41	48	161	99	81	350	M36x2	PLT4.2536.302	PLT4.2536.303

Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.
 We offer them in heavy-series too.

PLT4 AGS

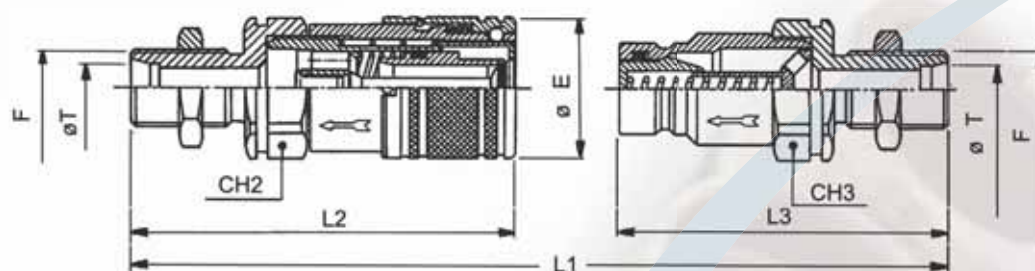


DN	ø T	CH2	CH3	ø E	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
6	08L	22	22	28	129	74	66	350	M14x1,5	PLT4.0614.502	PLT4.0614.503
	10L	22	22	28	129	74	66	350	M16x1,5	PLT4.0616.502	PLT4.0616.503
	12L	22	22	28	129	74	66	350	M18x1,5	PLT4.0618.502	PLT4.0618.503
13	08L	30	30	32	145	88	73	350	M14x1,5	PLT4.1314.502	PLT4.1314.503
	10L	30	30	32	145	88	73	350	M16x1,5	PLT4.1316.502	PLT4.1316.503
	12L	30	30	32	145	88	73	350	M18x1,5	PLT4.1318.502	PLT4.1318.503
	15L	30	30	32	147	89	74	350	M22x1,5	PLT4.1322.502	PLT4.1322.503
	18L	30	30	32	147	89	74	350	M26x1,5	PLT4.1326.502	PLT4.1326.503
20	12L	36	36	38	165	97	85	350	M18x1,5	PLT4.2018.502	PLT4.2018.503
	15L	36	36	38	167	98	86	350	M22x1,5	PLT4.2022.502	PLT4.2022.503
	18L	36	36	38	167	98	86	350	M26x1,5	PLT4.2026.502	PLT4.2026.503
	22L	36	36	38	181	105	93	350	M30x2	PLT4.2030.502	PLT4.2030.503
22	12L	36	36	42	166	99	85	350	M18x1,5	PLT4.2218.502	PLT4.2218.503
	15L	36	36	42	168	100	86	350	M22x1,5	PLT4.2222.502	PLT4.2222.503
	18L	36	36	42	168	100	86	350	M26x1,5	PLT4.2226.502	PLT4.2226.503
	22L	36	36	42	182	107	93	350	M30x2	PLT4.2230.502	PLT4.2230.503
25	18L	41	41	48	201	119	101	350	M26x1,5	PLT4.2526.502	PLT4.2526.503
	22L	41	41	48	201	119	101	350	M30x2	PLT4.2530.502	PLT4.2530.503
	28L	41	41	48	201	119	101	350	M36x2	PLT4.2536.502	PLT4.2536.503

Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.
We offer them in heavy-series too.



PLT4 IG

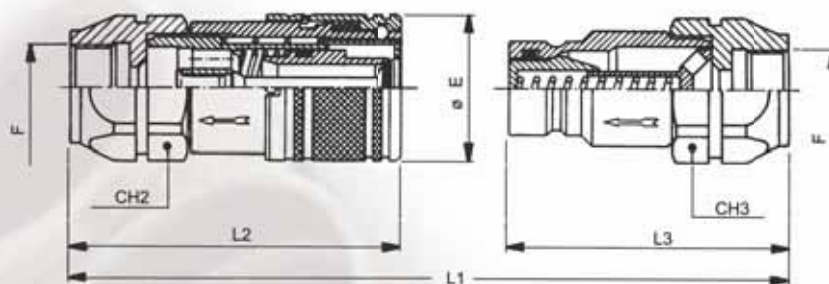

DN	CH2	CH3	ø E	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
6	22	22	28	100	59	52	350	G 1/4	PLT4.0606.112	PLT4.0606.113
	22	22	28	100	59	52	350	G 3/8	PLT4.0610.112	PLT4.0610.113
	22	22	28	100	59	52	350	M18x1,5	PLT4.0618.102	PLT4.0618.103
13	30	30	32	118	73	61	350	G 3/8	PLT4.1310.112	PLT4.1310.113
	30	30	32	118	73	61	350	G 1/2	PLT4.1313.112	PLT4.1313.113
	30	30	32	118	73	61	350	9/16 UNF	PLT4.1315.032	PLT4.1315.033
	30	30	32	118	73	61	350	M16x1,5	PLT4.1316.102	PLT4.1316.103
	30	30	32	118	73	61	350	M18x1,5	PLT4.1318.102	PLT4.1318.103
	30	30	32	118	73	61	350	3/4 UNF	PLT4.1319.032	PLT4.1319.033
	30	30	32	118	73	61	350	M22x1,5	PLT4.1322.102	PLT4.1322.103
	30	30	32	118	73	61	350	M22x1,5	PLT4.1322.102	PLT4.1322.103
20	36	36	38	140	84	73	350	G 1/2	PLT4.2013.112	PLT4.2013.113
	36	36	38	133	80	70	350	3/4 UNF	PLT4.2019.032	PLT4.2019.033
	36	36	38	142	84	75	350	G 3/4	PLT4.2019.112	PLT4.2019.113
	36	36	38	137	83	71	350	M22x1,5	PLT4.2022.102	PLT4.2022.103
	36	36	38	140	82	75	350	7/8 UNF	PLT4.2023.032	PLT4.2023.033
	36	36	38	142	84	75	350	M26x1,5	PLT4.2026.102	PLT4.2026.103
	36	36	38	142	84	75	350	1 1/16 UNF	PLT4.2027.032	PLT4.2027.033
22	36	36	42	137	82	73	350	G 1/2	PLT4.2213.112	PLT4.2213.113
	36	36	42	134	82	70	350	3/4 UNF	PLT4.2219.032	PLT4.2219.033
	36	36	42	143	86	75	350	G 3/4	PLT4.2219.112	PLT4.2219.113
	36	36	42	135	82	71	350	M22x1,5	PLT4.2222.102	PLT4.2222.103
	36	36	42	143	86	75	350	7/8 UNF	PLT4.2223.032	PLT4.2223.033
	36	36	42	143	86	75	350	M26x1,5	PLT4.2226.102	PLT4.2226.103
	36	36	42	143	86	75	350	1 1/16 UNF	PLT4.2227.032	PLT4.2227.033
25	41	41	48	159	95	86	350	G 3/4	PLT4.2519.112	PLT4.2519.113
	41	41	48	162	98	86	350	G 1	PLT4.2525.112	PLT4.2525.113
	41	41	48	160	95	87	350	1 5/16 UNF	PLT4.2533.032	PLT4.2533.033

Tyto rychlospojky dodáváme také se závitů NPT.
We offer them with NPT threads too.



RK12 Bajonetové rychlospojky Bayonet-lock quick release couplings

princip:

materiál tělesa:

těsnění:

provozní podmínky:

řady:

bajonetový zámek

pozinkovaná ocel

tvárové pryžové

pracovní p_{max}: 180 bar

určeny především pro tuzemský trh,

nejsou kompatibilní s RSKami podle normy DIN

princip: bayonet-lock

material of the body:

seals:

working conditions:

types:

zinc-plated steel


formative rubber

working p_{max}: 180 bar

specially for the czech market,

no compatible with couplings according to the norm DIN

RK 12

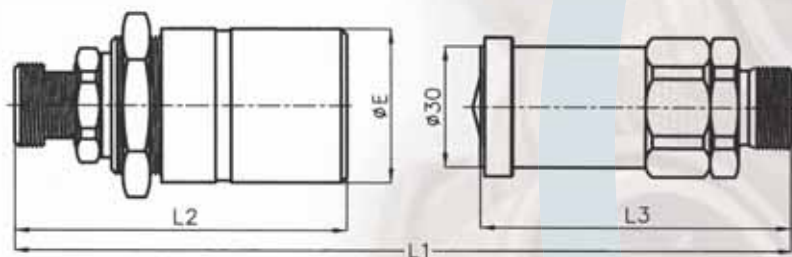

tvar připojení connection type	I1	Ø E	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
	10	-	-	-	63	180	M14x1,5	*	51 10 1460
	11	-	-	-	64	180	M16x1,5	*	51 10 1660
	11	-	-	-	64	180	M18x1,5	*	51 10 1860
	11**	40	141	90	65	180	M22x1,5	52 40 2260	51 10 2260

* Těchto rozměrů docílíte kombinací zásuvky 52402260 a šroubení RK12 (viz obr. níže).

* These dimensions could be achieved connecting female 52402260 and screw joint RK12 (see drawing below).

** Zásuvka má rozměr I1 18mm.

** Female dimension I1 18mm.

Šroubení RK 12 Screw joints RK 12

tvar připojení connection type	F	Ø T	L	označení marking
	M12x1,5	6	23	53 10 2212
	M14x1,5	8	23	53 10 2214
	M16x1,5	10	23	53 10 2216
	M18x1,5	12	23	53 10 2218

SP Prachovky Dust protection

princip: zaslepení zásuvky / zástrčky.
materiál: PVC, polyethylen
provedení: různé barvy
řady: SPAV (pro RSKy PPV3)
 SPVV (pro RSKy PVV3)
 SPLT (pro RSKy PLT4)
 prachovka zásuvky RK12

princip: available in order to provide protection to the couplings and anchor /rackets for their housing
material: PVC, polyethylen
design: various colours
types: SPAV (for couplings PPV3)
 SPVV (for couplings PVV3)
 SPLT (for couplings PLT4)
 dust protection for female RK12



1. SPAV - pro rychlospojky PPV3 for quick release couplings PPV3

tvar připojení connection type	DN	barva colour	materiál material	označení pr. zásuvky dust-plug marking	označení pr. zástrčky dust-cap marking
	10	červená/red	polyethylen	SPAV.10002	SPAV.10003
	13	červená/red	PVC	SPAV.13002	SPAV.13003
		žlutá/yellow	PVC	SPAV.13012	SPAV.13013
		zelená/green	PVC	SPAV.13022	SPAV.13023
		modrá/blue	PVC	SPAV.13032	SPAV.13033
		černá/black	PVC	SPAV.13042	SPAV.13043
	20	červená/red	PVC	SPAV.20002	SPAV.20003
	25	červená/red	polyethylen	SPAV.25002	SPAV.25003

2. SPVV - pro rychlospojky PVV3 for quick release couplings PVV3

tvar připojení connection type	DN	barva colour	materiál material	označení pr. zásuvky dust-plug marking	označení pr. zástrčky dust-cap marking
	10	červená/red	polyethylen	SPVV.10002	SPVV.10003
	13	červená/red	polyethylen	SPVV.13002	SPVV.13003
	20	červená/red	polyethylen	SPVV.20002	SPVV.20003
	25	červená/red	polyethylen	SPVV.25002	SPVV.25003

3. SPLT - pro rychlospojky PLT4 for quick release couplings PLT4

tvar připojení connection type	DN	barva colour	materiál material	označení pr. zásuvky dust-plug marking	označení pr. zástrčky dust-cap marking
	6	červená/red	PVC	SPLT.06002	SPLT.06003
	13	červená/red	PVC	SPLT.13002	SPLT.13003
	20	červená/red	PVC	SPLT.20002	SPLT.20003
	25	červená/red	PVC	SPLT.25002	SPLT.25003

4. Prachovka zásuvky RK12 - Dust-plug RK12

tvar připojení connection type	barva colour	materiál material	označení pr. zásuvky dust-plug marking
	bílá/white	polyethylen	6200
	černá/black	polyethylen	6201
	červená/red	polyethylen	6202
	modrá/blue	polyethylen	6203
	žlutá/yellow	polyethylen	6204
	zelená/green	polyethylen	6205

Prachovky pro zástrčky se nepoužívají / Dust-caps aren't normally used

CHARVÁT Group s.r.o.
 285 21 Zbraslavice 394, CZ
 Tel.: +420 327 591 112, 116, 117, 780
 Fax: +420 327 591 429
 E-mail: charvat@charvat-chs.cz
 www.charvat-chs.cz

CHARVÁT Slovakia s.r.o.
 913 21 Trenčianska Turná 1034, SK
 Tel.: +421 32 658 5184-5, 5844, 5113
 Fax: +421 32 658 5843
 E-mail: charvat@charvat-slovakia.sk
 www.charvat-slovakia.sk

CHARVÁT d.o.o.
 Josipa Jelačića 87a, 43 500 Daruvar, HR
 Tel.: +385 43 332 182, 331 397
 Fax: +385 43 331 695
 E-mail: charvat@charvat.hr
 www.charvat.hr

O.O.O. XAPBAT
 ул. Дзержинского 1, 08200 г. Ирпень
 Киевская обл., UA
 Тел./ Факс: +380 44 377 51 22
 Моб. +380 67 447 1798
 E-mail: charvat@ukr.net
 www.charvat.com.ua

CHARVÁT AXL, a.s.
 3. května 800, 513 01 Semily
 Tel.: +420 481 654 111, Fax: +420 481 623 336
 E-mail: axl@axl.cz
 www.charvat-axl.cz

CHARVÁT HYKOM s.r.o.
 Plzeňská 2726, 269 01 Rakovník
 Tel.: +420 313 515 923, Fax: +420 313 515 187
 E-mail: hykom@hykom.cz
 www.charvat-hykom.cz

CHARVÁT CTS a.s.
 Okřínek 53, 290 01 Poděbrady
 Tel.: +420 325 608 111, Fax: +420 325 653 097
 E-mail: info@cts-servis.cz
 www.charvat-cts.cz

CHARVÁT HYDRAULIK GmbH
 Carl – Benz – Str. 4, 69298 Schriesheim, DE
 Tel.: +49(0)6220 914390, Fax: +49(0)6220 914392
 Mobil: +49(0)171 5847784
 E-mail: info@charvat-hydraulik.com

E-MOTION SYSTEMS LTD.
 Martyn Evans
 5 St James Street, Ludgershall, Andover hants.
 SP119QF, GB
 Tel./Fax: + 44 (0)1264 791784
 Mobil: +44 (0)7919 957560
 E-mail: evans-martyn1@sky.com

PROVOZOVNY V ČR:

CHARVÁT Group s.r.o.
 Formanská 139, 149 00 Praha 4 – Újezd, CZ
 Tel./Fax: +420 272 690 085
 E-mail: praha @charvat-chs.cz

CHARVÁT Group s.r.o.
 Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, CZ
 Tel./Fax: +420 595 953 253
 E-mail: ostrava @charvat-chs.cz

CHARVÁT Group s.r.o.
 Olomoucká 77, 627 00 Brno-Černovice, CZ
 Tel./Fax: +420 545 217 105
 E-mail: brno@charvat-chs.cz

CHARVÁT Group s.r.o.
 Přístavní 483/27, 400 07 Ústí nad Labem, CZ
 Tel./Fax: +420 475 210 183
 E-mail: ustinadlabem@charvat-chs.cz

CHARVÁT Group s.r.o.
 Božkovské náměstí 17/21, 326 00 Plzeň-Božkov, CZ
 Tel./Fax: +420 377 420 046
 E-mail: plzen@charvat-chs.cz

CHARVÁT Group s.r.o.
 Velkomoravská 506, 686 03 Staré Město, CZ
 Tel./Fax: +420 572 503 567
 E-mail: staremesto@charvat-chs.cz

CHARVÁT Group s.r.o.
 Suchomelská 533, 370 04 České Budějovice, CZ
 Tel.: +420 739 476 099
 E-mail: ceskebudejovice@charvat-chs.cz

CHARVÁT Group s.r.o.
 Plzeňská 2726, 269 01 Rakovník, CZ
 Tel.: +420 727 927 585
 E-mail: rakovnik@charvat-chs.cz

www.charvat-chs.cz

